


2020 02 26

Teknisk Beskrivning

Wallsystems

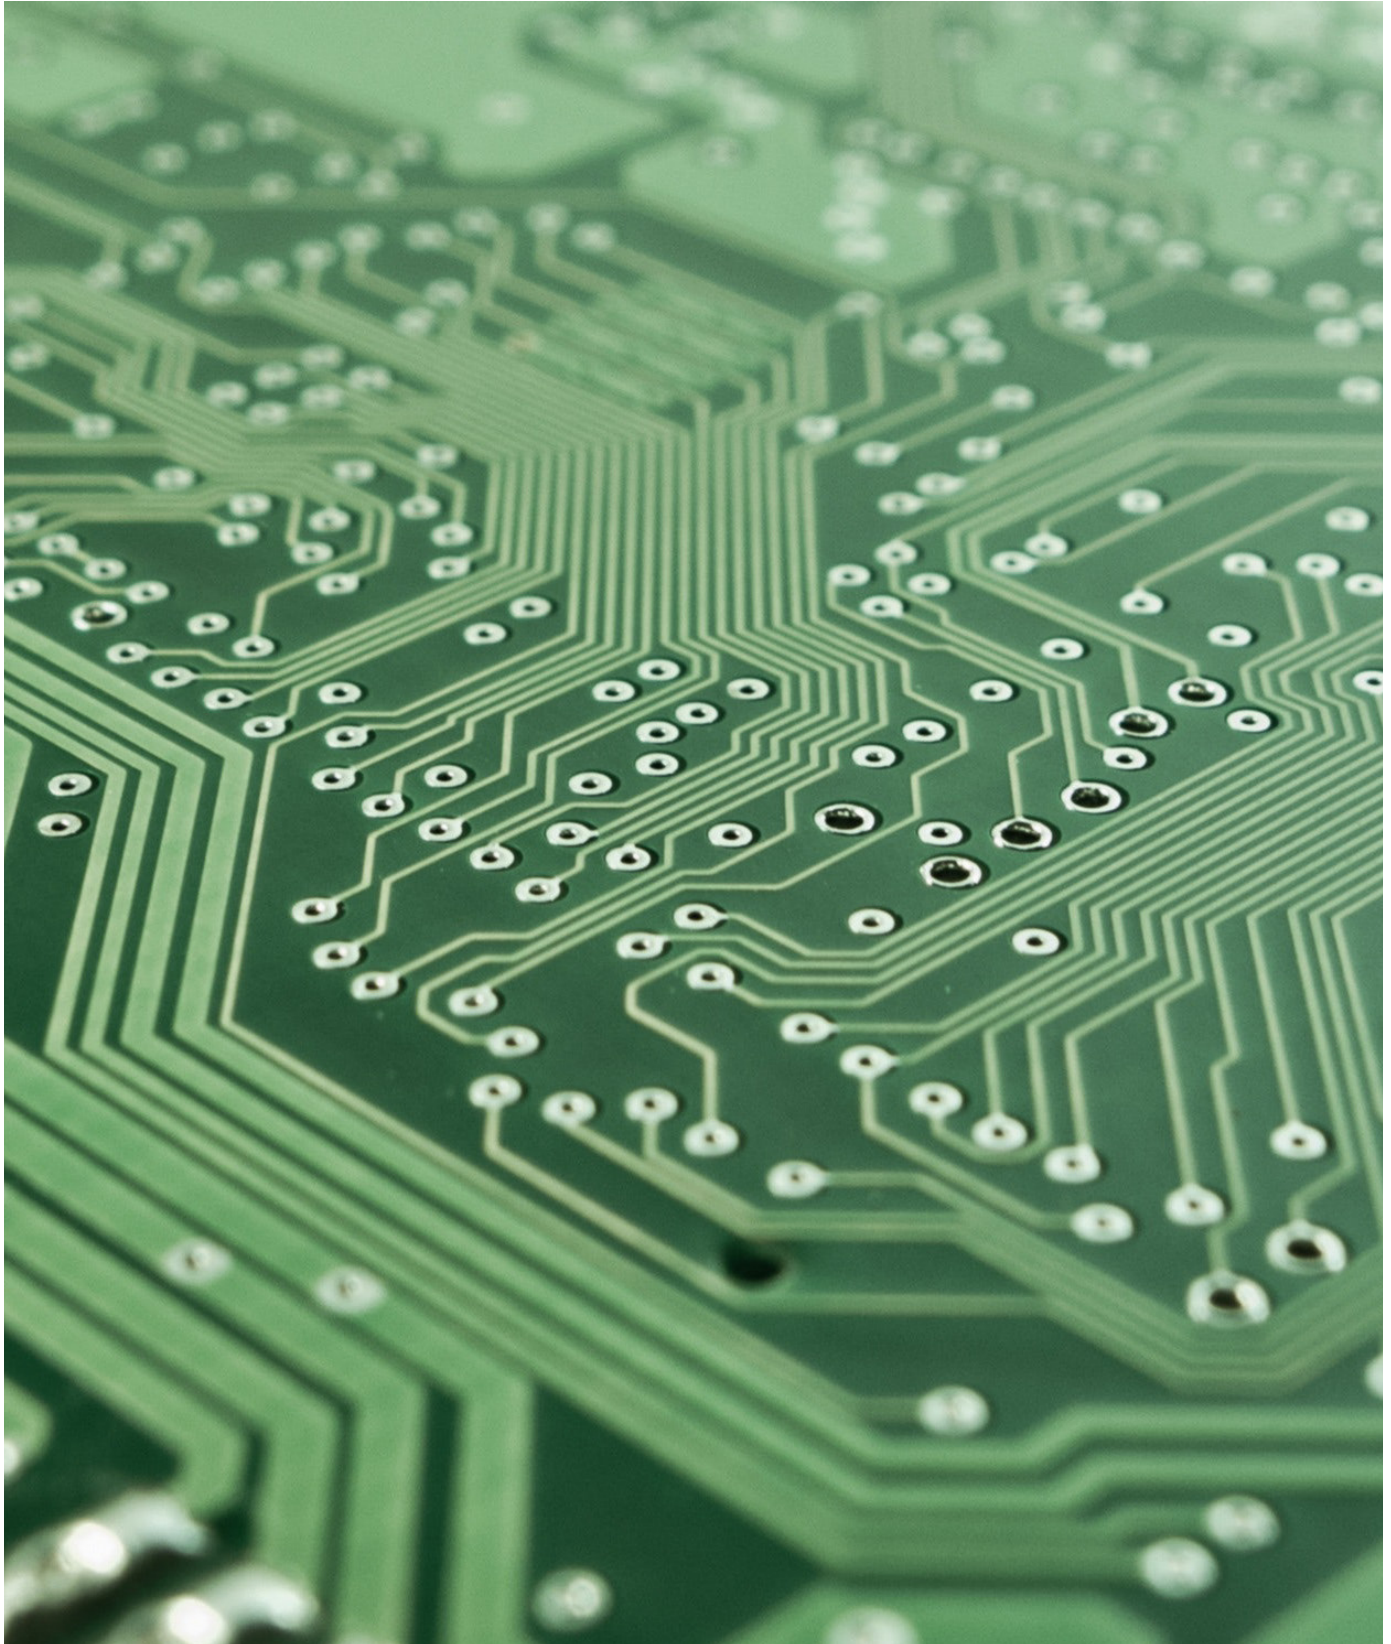

Teknisk Beskrivning

Wallsystems



VÄGG- OCH SKÄRMSKIVOR	SPACE/FROST	BASIC	SPACE VÄGGPANEL
FORMAT	Front, gavel- och skiljeväggar 1879 x 1300 mm Dörrar 1862 x 600 mm/900 mm Golvmonterat 2050 x 1300 mm Dörrar 2000 x 600 mm/900 mm Kan konfektioneras efter kunds önske- mål.	Frontväggar 1888 x 1 300 mm. Skiljeväggar 1904 x 1 300 mm Dörrar 1860 x 620 mm/920 mm format. Kan konfektioneras efter kunds önskemål.	Standard är 2405 x 1 300 mm Kan måttbeställas i andra format
PROFILER	Natureloxerad aluminium 0 40 mm varav merparten är förborrade och kapade i rätt längder.	Pulverlackerad aluminium/mässing, varav merparten är förborrade	Natureloxerad aluminium varav mer- parten är förborrade och kapade i rätt längder
DUSCHSKÄRM	Kompakt högttryckslaminat 1860 x 900 mm. För infästning golv/tak eller golv/ vägg med draperiskena.		
STOMME UPPBYGGNAD	Space Kompakt högttryckslaminat, 9,8 mm tjock ISO 4586/EN 438 Frost Plexi 10 mm tjock	Kompakt högttryckslaminat, 9,8 mm tjock. ISO 4586/EN 438	Kompakt högttryckslaminat, 5,2 mm tjock. EN 438/SS 923601
GOLVPELARE	Ställbar pelarfot mellan 90-150 mm och 60-70 mm	Ställbar pelarfot mellan 90-150 mm	
LEVERANS	Konfektionerat efter ritning. Med varje order medföljer en ritning och monteringsanvisning enligt projekteringsunderlag.		
BEARBETNING	Space och Basic kan sågas och borras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär. Kanterna kan slipas och pole- ras, men behöver varken målas eller skyddas på annat sätt mot fukt.		
REGÖRING OCH SKÖTSEL	Space och Basic har hög kemikaliebeständighet, varför det inte kräver någon speciell skötsel. Starka fläckar tvättas med 10% ättik- eller citronsyra. Fläckar från färg, märkpennor, nagellack etc. avlägsnas med T-sprit, aceton, bensin eller tetrakloretylen följt av en eftertvätt- ning med vatten och allrengöringsmedel. Frost tvättas med 10% ättik- eller citronsyra eller med vatten och allrengöringsmedel. Följ tillverkarens föreskrifter. Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande preparat, de kan ge upphov till blanka fläckar på ytan. Tåligheten hos Space / Basic gör det även möjligt att högttryckstvätta systemet.		

ANSVARSGÅTGANDE Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Space och Basic skärmväggar under 10 år.
Rätt till ändring förbehålles.



Våra produkter Space och Basic är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.