


FROST

Fjädergångjärn

JUSTERING AV FJÄDERGÅNGJÄRN

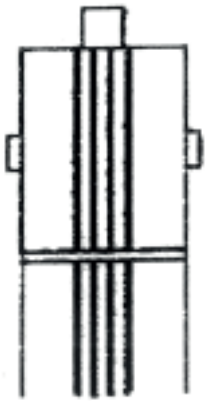

4-kanttapp för 6 mm nyckelvidd
(i över och underkant). Kan förekomma
med spår istället för tapp.

2 st insexskruvar



GÖR SÅ HÄR

1. Håll 4-kanttappen i befintligt läge, exempelvis med skiftnyckel. Lossa därefter de båda insexskruvarna.
2. Vrid 4-kanttappen i dörrens stängningsriktning och lås tappen i sitt nya läge med insexskruvarna.

Proceduren upprepas växelvis uppe och nere tills önskad stängningkraft erhålles.