



FASADSKIVOR



Wallsystems

by Klimakra of Sweden


Wallsystems Fasadskivor

Fasadskivor av högtryckslaminat från Wallsystems ger dig stora möjligheter att skapa kreativ, annorlunda, krävande och personlig design för både renovering och nybyggnation. Välj Digital Print och möjligheterna är oändliga.



Wallsystems Fasadskivor

Den dekorativa ytan har en reptålighet och slitstyrka som ett högtryckslaminat ska ha. Detta är hög kvalitet. Därför levererar vi 10 års garanti enligt EN438.

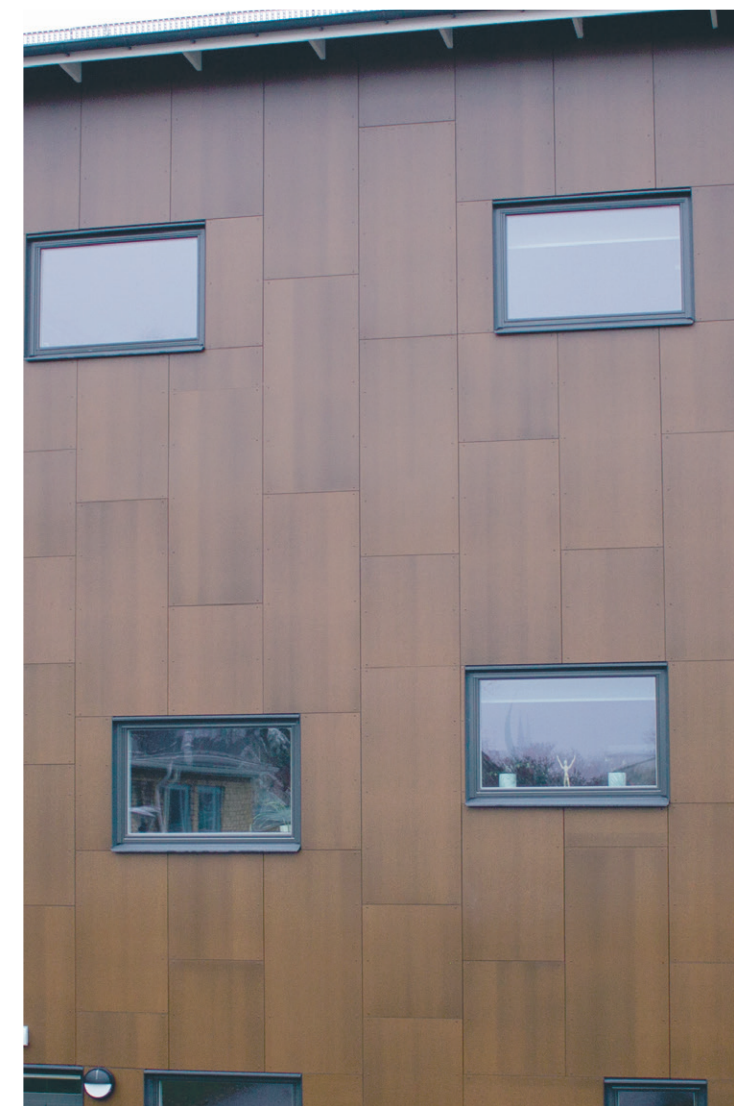

Wallsystems Fasadskivor

Vi erbjuder ett brett utbud av färger, mönster och trädekorer. Vid val av våra vackra trädekorer så får man ett underhållsfritt trämönster. Våra fasadskivor av högtryckslaminat är till alla typer av applikationer: fasader, balkonger, terrastak, staket, regnskydd eller dekorativ fasadskiva.



Wallsystems Fasadskivor

Wallsystems fasadskivor är en produkt med lätt vikt jämfört med andra fasadlösningar. Vid behov av bearbetning på arbetsplatsen så behövs inga specialverktyg. Samt kanterna behövs ej förseglas ifall man sågar i materialet. Detta ger bästa möjligheterna till en snabb montering.



Bestäm själv form,
kulör och format –
Wallsystems kan
hjälpa er från
fabriken att
konfektionera allt.

Digital Print

Spela med kreativiteten genom att använda Digital Print. Ni skapar något unikt med ert projekt som inte finns någon annanstans. Designa ett mönster, ta ett fotografi eller en logotyp så ger vi dig möjligheten att överföra detta till våra fasadskivor av högtryckslaminat med bästa möjliga slutresultat.




Hittar ni inte den speciella NCS/RAL kod ni söker i vårt färgsortiment?

Lugn, med Digital Print så kan vi ta fram vilken NCS/RAL ni söker, vilket ger oss en oändlig stor färgpalett.



Fasadskivornas 14 fördelar

- Brett sortiment av dekorativa skivor
- 10 års färg garanti
- UV-beständiga
- Hållbara
- Underhållsfritt
- Slagtåliga
- Låg vikt
- Snabb montering
- Inga specialverktyg
- Kanterna behövs inte förseglas
- Olika skivstorlekar = bra optimering
- Uppfyller standard för brandsäkerhet. Varken smälter eller droppar.
- Dra inte åt sig damm
- Digital Print, finns inga hinder

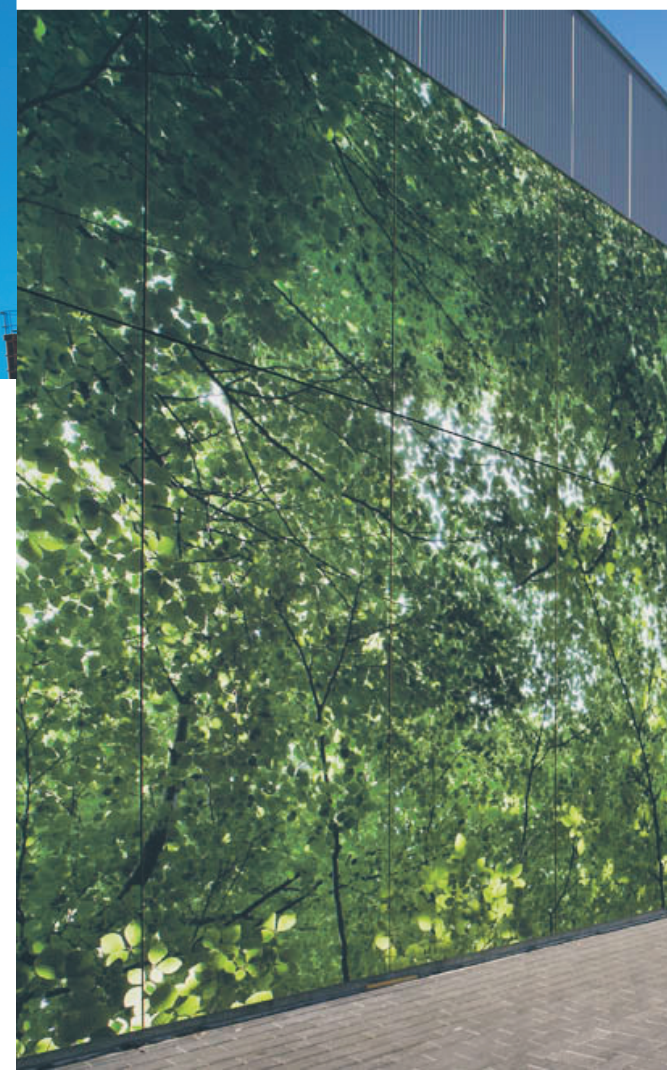




Fasadskruv till träreglar

Lackerad: Rostfri (A4), pulverlackerad
Dimension: D9,5 - T20 - 4,2x28 (torx)
Förpackning: 250 st/förpackning
Endast hela förpackningar säljs.




Popnitar till stålreglar

Lackerad: Rostfri (A2), pulverlackerad
Dimension: 4,8 x 12mm
Diameter huvud: 12mm
Förpackning: 250 st/förpackning
Endast hela förpackningar säljs.




EPDM-gummiband, Slät

Kulör: Svart
Rulle: 100mm x 20m
Tjocklek: 0,75mm
Endast hela rullar säljs.
Artikelnummer AP130213

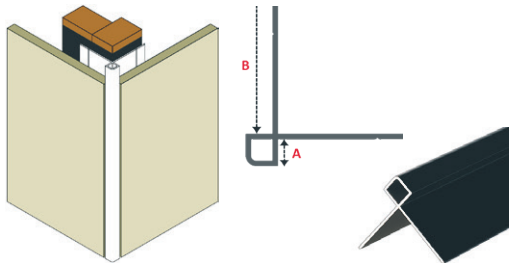


Ytterhörnsprofil

Standardkulör: Blank anodiserad. Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör.
Dimension:
A: 6,5mm
B: 35mm
Längd: 3055mm
Artikelnummer: AP130220

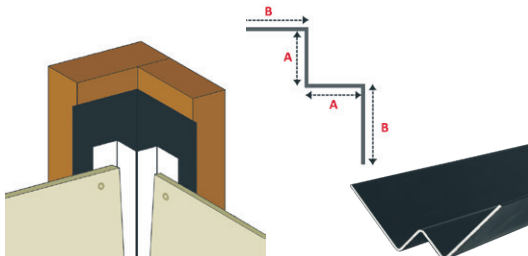


Innerhörnsprofil

Standardkulör: Blank anodiserad. Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör.
Dimension:
A: 14mm
B: 35mm
Längd: 3000mm
Artikelnummer: AP130221

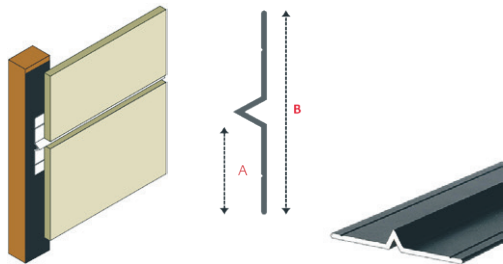


Skarvprofil (fog)

Standardkulör: Svart anodiserad. Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör
Dimension:
A: 31/13mm
B: 70/30mm
Längd: 3055mm
Artikelnummer: AP130222

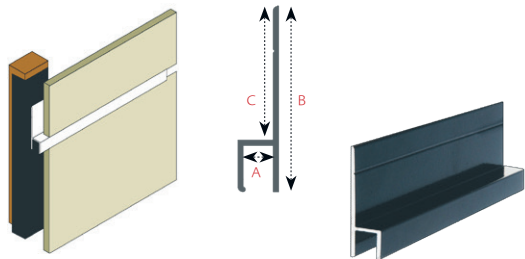


Skarvprofil lilla h

Standardkulör: Blank anodiserad. Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör.
Dimension:
A: 6,5mm
B: 41,5mm
C: 30mm
Längd: 3055mm
Artikelnummer: AP130223

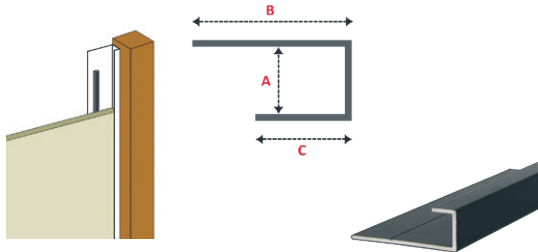


Avslutnings-/Anslutningsprofil

Standardkulör: Blank anodiserad. Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör.
Dimension:
A: 6,5mm
B: 19,8mm
C: 11,9mm
Längd: 3055mm
Artikelnummer: AP130224

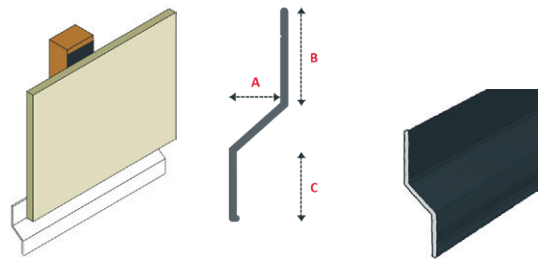

Dropplista

Standardkulör: Blank anodiserad. Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör.
Dimension:
A: 11mm
B: 9mm
C: 13mm
Längd: 3055mm
Artikelnummer: AP130225

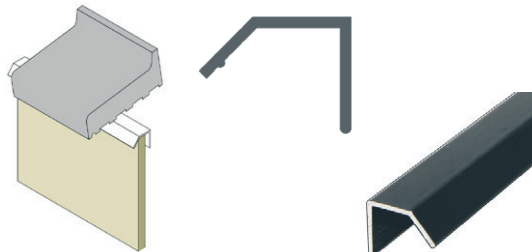


Drivvattenprofil

Standardkulör: Blank anodiserad. Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör.
Dimension:
A: 11mm
B: 15mm
Längd: 3055mm
Artikelnummer: AP130226


1. Hantering

Transport och lager av fasadskivorna görs av våra special pallar. Lagras horisontellt på pall med täckskiva samt för skydd mot direkt solljus/väta och på en skyddad plats med god luftväxling utomhus. Lyft skivorna rakt upp när de avlägsnas. Dra inte skivorna mot varandra. Skyddsfilm ska tas bort från bägge sidor samtidigt. Skivorna ska aklimatiseras 72 timmar utomhus innan montering.

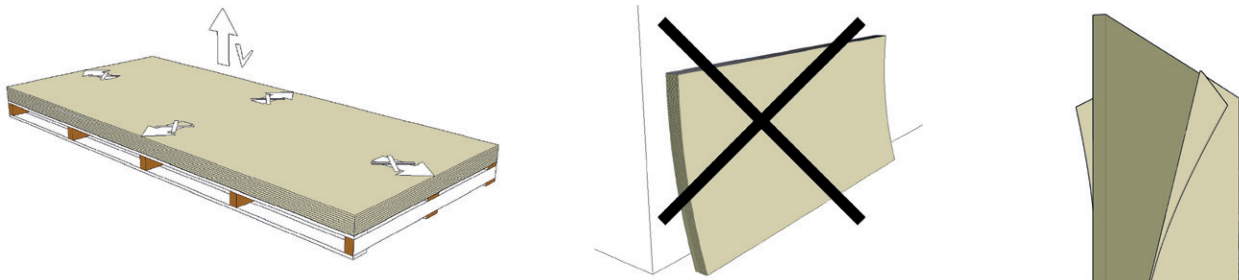


2. Sågning

Använd sågklinga av hårdmetall. Använd lägre matningshastighet och anpassa höjden för fina sågsnitt. Runda hörnen (minimum radie 4mm) vid urtag för att undvika sprickbildning. Kanterna kan med fördel dövas med sandpapper eller fil.

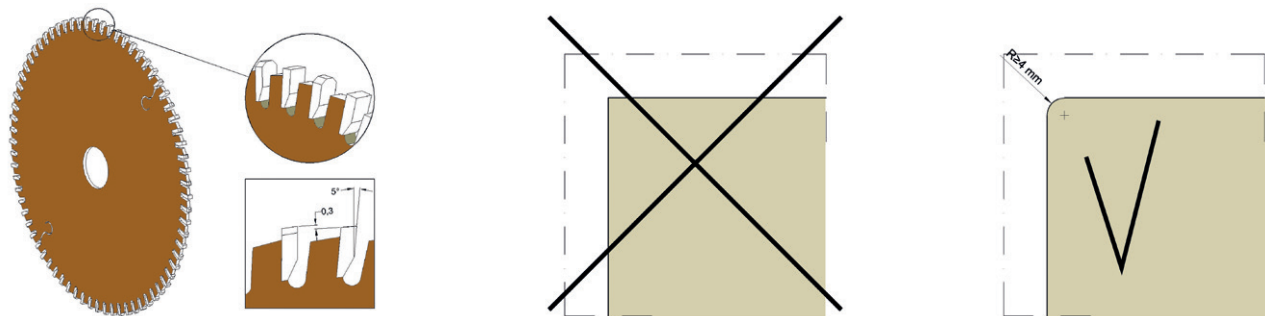

2. Borrning


Använd hårdmetallborr. Skruvhuvudet får inte vara försänkt. Borra 1,5 x diametern på skruv/nit så fasadskivorna kan röra sig. OBS! En monteringspunkt = 1 x skruvs/nittens diameter (se bild markerat med X). Det maximala avståndet mellan skruven/nitar beror på tjockleken på skivorna. Se tabellen.

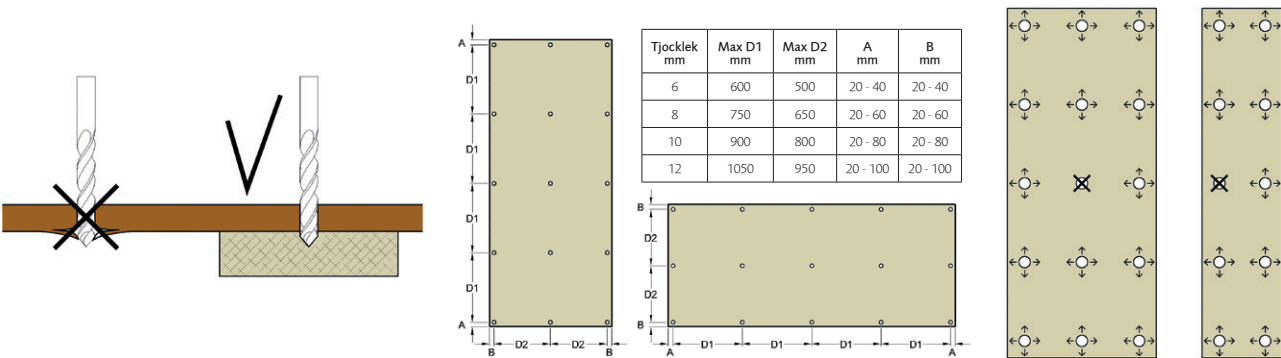

4. Montering

Avståndet mellan fast konstruktion och fasadskiva skall vara minst 5 mm.
Avståndet mellan fasadskivorna skall vara minst 10 mm.
Vid vågräta skarvar där skarvprofil inte användes skall regel finnas bakom skivorna.
Regel skall även monteras vid avslut.
Bakom skivorna skall det finnas en luftspalt på minst 20 mm.
Det får inte stängas till helt vid fönster- och dörtröslutningar.

Skivorna kan monteras på både trä- och stålregel.

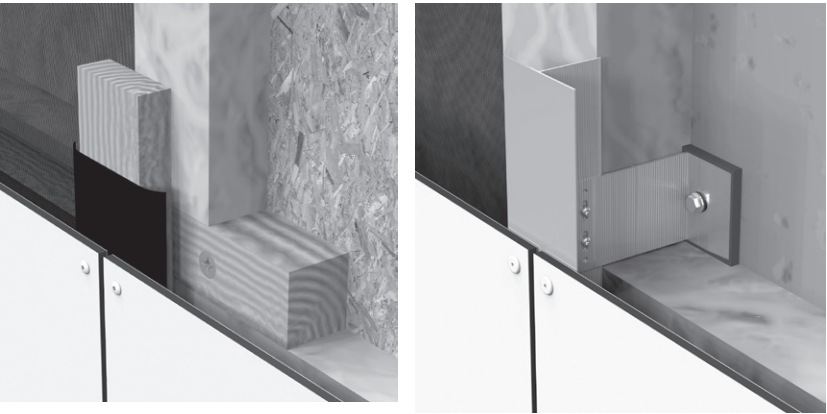


Fasadskivorna kan monteras på både trä- och metallreglar och med antingen synlig eller dold infästning. Skivorna fästs på stödkonstruktionen med hjälp av skruvar, nitar eller andra dolda infästningar.

Skivorna sorteras som brännbart.


Rengöring:

Använd såpvatten och torka torrt med en mjuk trasa. Undvik andra rengöringsmedel eftersom UV-filmen på skivan kan skadas. Vid graffiti kan Isopropanol användas vid rengöring och skölj noga med vatten. Använd aldrig stålull eller slipande medel. Var försiktig med gnidtrycket så att inte UV-filmen på skivan skadas. Testa alltid rengöringsmedlet på en mindre synlig yta innan hela ytan rengörs.

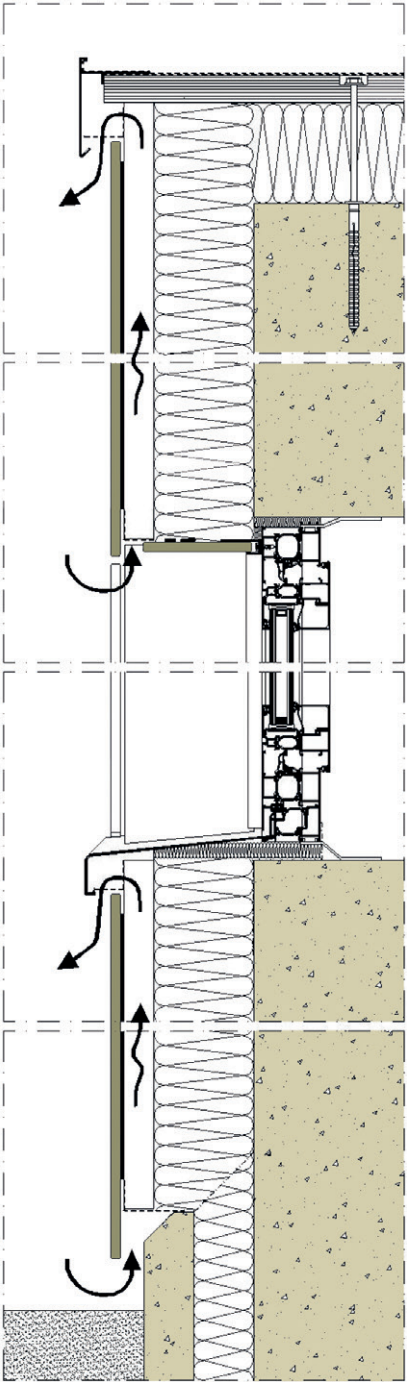


Horisontal sektion

- 1. Fönsterdetalj
- 2. Ytterhörnsgdetalj
- 3. Innerhörnsgdetalj
- 4. Infästningsdetalj mitt på en skiva
- 5. Vertikal skivfog

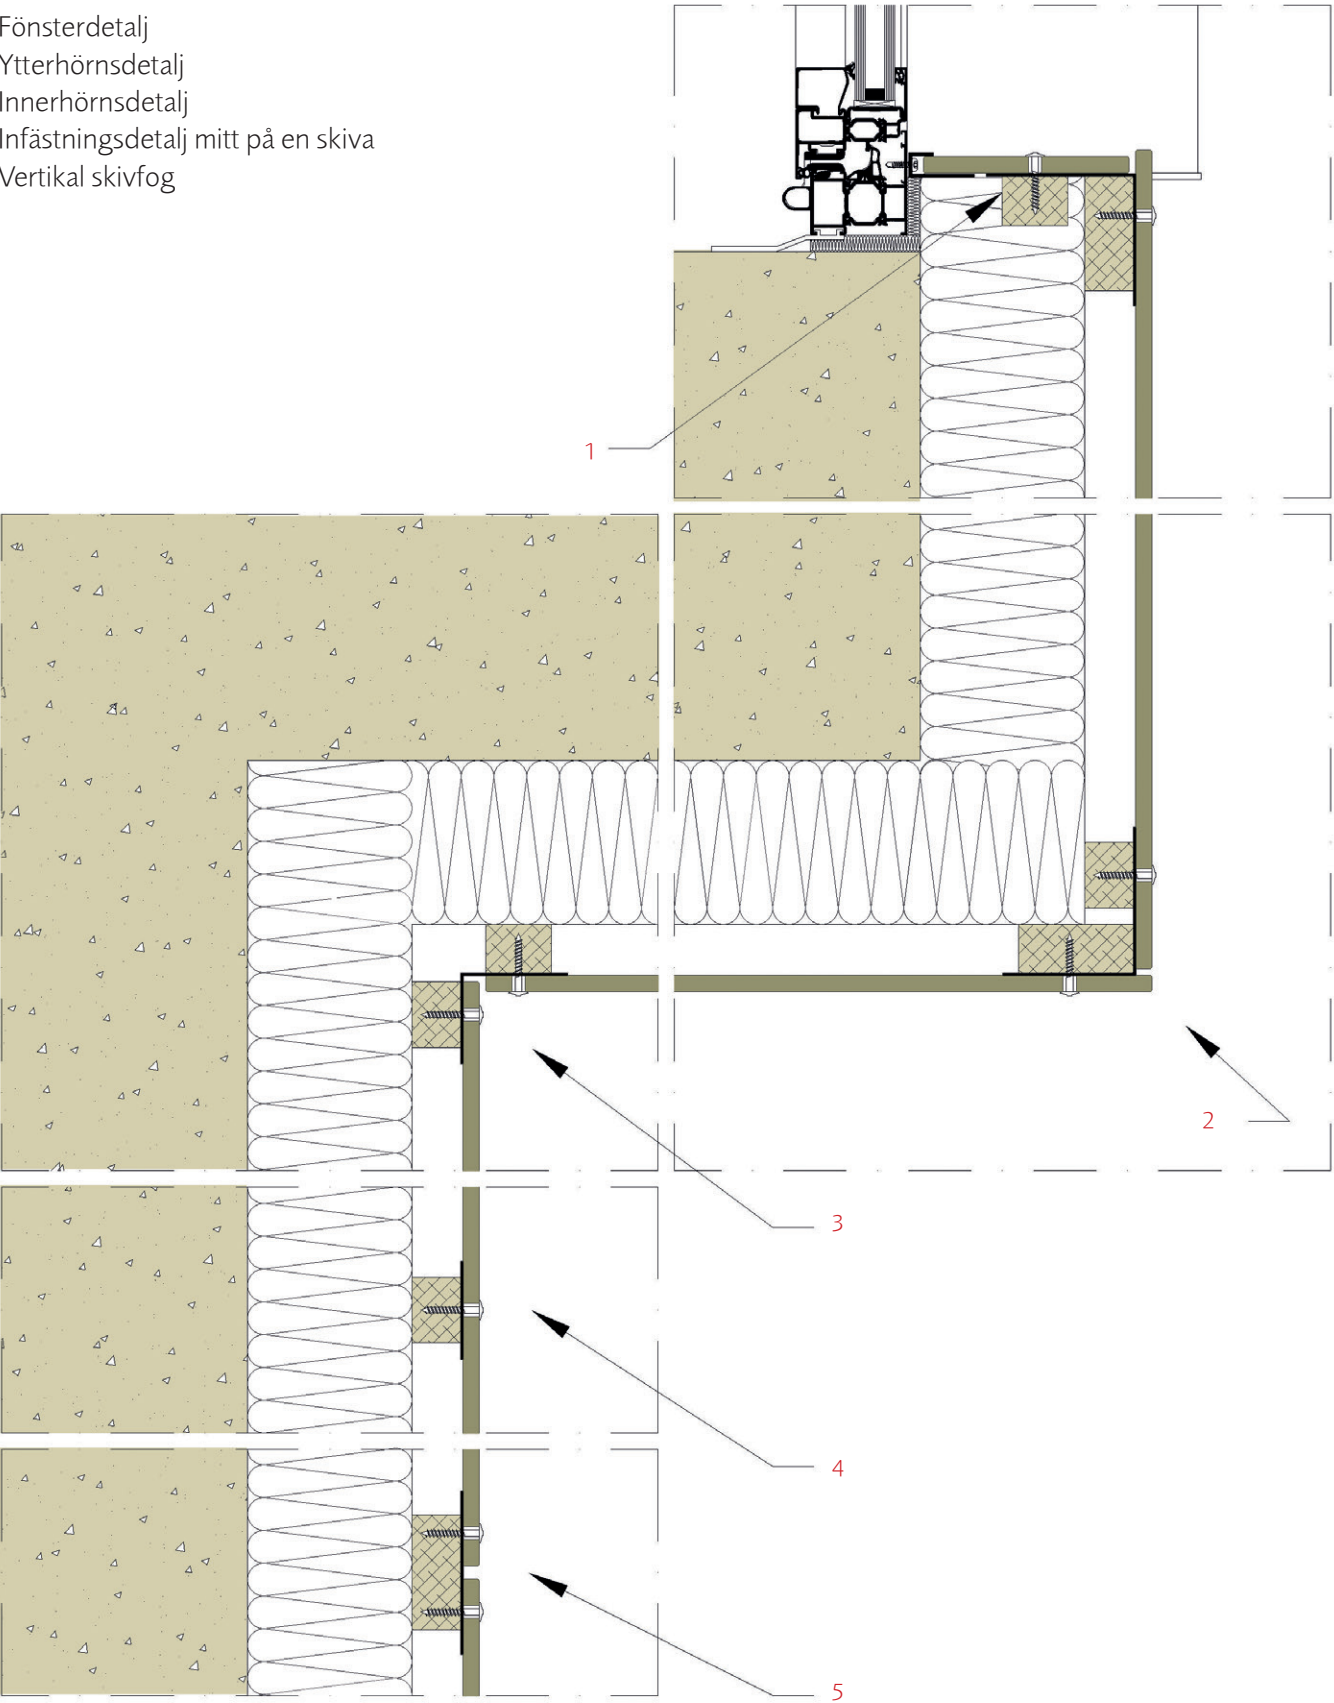

Vertikal sektion

- 1. Väggs övre kant
- 2. Horisontell skivfog
- 3. Infästningsdetalj mitt på en skiva
- 4. Fönstrets nedre kant
- 5. Fönstrets övre kant
- 6. Väggs nedre kant

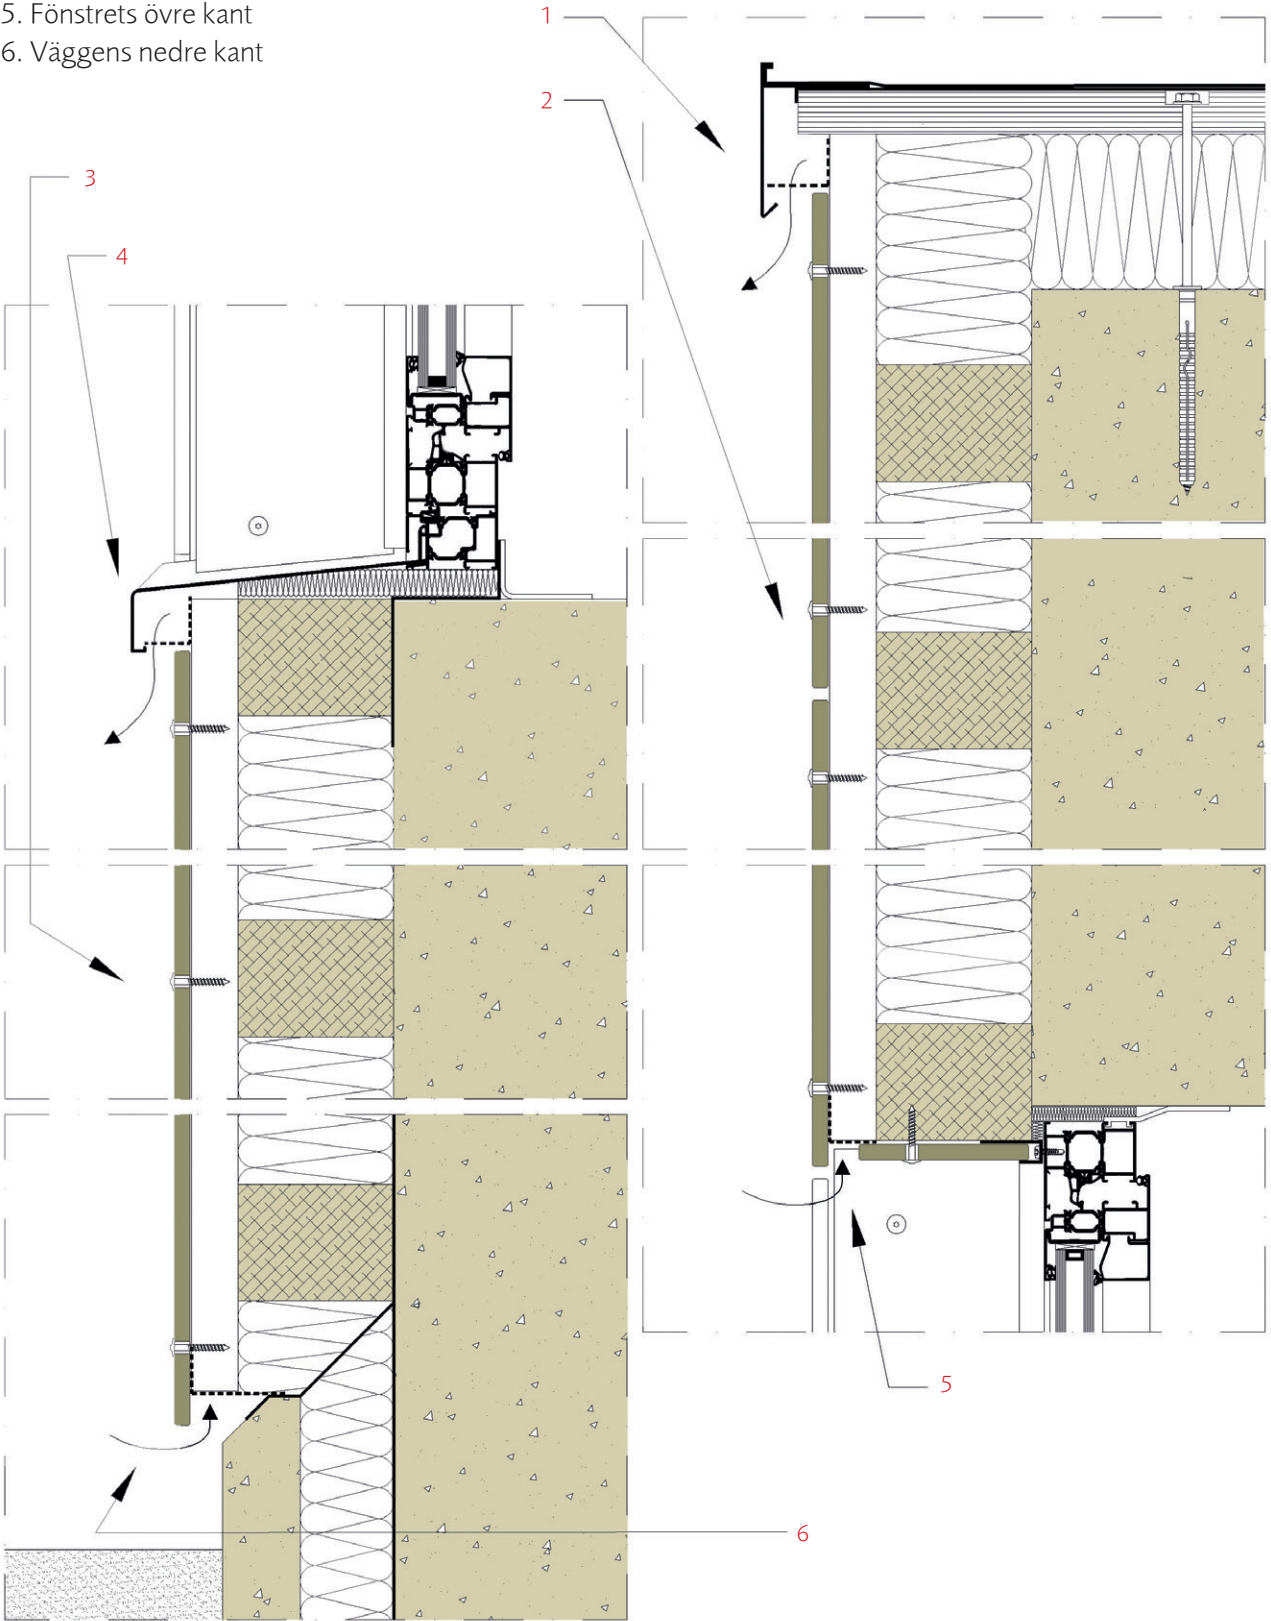

Teknisk data

Egenskap	Standard	Standardvärde
Tjocklekstolerans	EN 438-2.5	2-3 mm +/- 0,2 mm 3-5 mm +/- 0,3 mm 5-8 mm +/- 0,4 mm 8-12 mm +/- 0,5 mm 12-16 mm +/- 0,6 mm 16-20 mm +/- 0,7 mm
Planhetstolerans	EN 438-2.9	2-6 mm 8 mm/m 6-10 mm 5 mm/m 10- 3 mm/m
Längd-/breddtolerans	EN 438-2.6	+10 / -0
Tolerans på kantrakhet	EN 438-2.7	1,5 mm/m (max avvikelse)
Rätvinkelhet	EN 438-2.8	1,5 mm/m (max avvikelse)
Motståndskraft mot fukt	EN 438-2.15	EDS: ökning av massa 5% (max), utseendeklass 4 (min). EDF: ökning av massa 8% (max, utseendeklass 4 (min)
Dimensionsstabilitet vid förhöjd temperatur	EN 438-2.17	L 0,3% (max) T 0,3% (max)
Slaghållfasthet (test, kula med stor diam.)	EN 438-2.21	höjd 1800mm (D = 10mm max)
Motståndskraft mot klimatchock	EN 438-2.19	index för böjållfasthet Ds 0,95 (min) index för böjmodul Dm 0,95 (min) utseendeklass 4 (min)
UV-beständighet	EN 438-2.28	kontrast min 3 efter 1500 tim utseende min 4 efter 1500 tim
Väderbeständighet	EN 438-2.29	kontrast min 3 efter 650 MJ/m ² utseende min 4 efter 650 MJ/m ²
Värmekonduktivitet	EN 12664	0,3 w/mk
Böjållfasthet	EN ISO 178	80 MPa (min)
Böjmodul	EN ISO 178	9000 MPa (min)
Densitet	ISO 1183-1	1,35 g/cm ³ (min)
Brandtestning	EN 13501-1	EDS: C-s2,d0 EDF: B-s1,d0 (min 6 mm)