

Ribbon-Color



Ribbon-Color

Stilrent eller lekfullt, färgglatt eller monokromt. Med Ribbon-color är kontrasterna stora. Ett brett sortiment av vattenbaserad lack finns att tillgå för ribborna, och självklart sitter dess monterade på vår RecoSilent. Oavsett vilken känsla ni söker finns en Ribbon-Color som passar. Utöver våra standardkulörer hjälper vi er även att hitta den exakta kulör ni söker till ert projekt.

RIBBON-COLOR

Ribbon-Color ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimåkra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utifrån dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Glimåkra och Tranås. Vi är störst i Sverige på träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

INFORMATION

Ytskikt	Vattenbaserad färg
Skivmaterial	12 mm MDF
Akustikfilt	RecoSilent, 9mm återvunnen PET. Svart, eller vit.
Tjocklek	22 mm
Storlekar	2400x600mm eller 2960x600mm. Kan kapas mot tillägg.
Montering	Skruv (15st/panel) eller limmas (0,5st/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås och Glimåkra

HÅLLBARHET

Ribbon-Color använder enbart vattenbaserad färg. Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Wallsystems, White Aspen, White RecoSilent, 2400x600mm

BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:

Akustikfilt RecoSilent	Bs1-d0
Träribbor	Ds2-d0

FR (FR=Fireclass)

Akustikfilt RecoSilent	Bs1-d0
Träribbor	Bs2-d0

Exempel på föreskrivningstext vid FR:

Ribbon-Wood, Artikelnamn + FR (Wallsystem, White Aspen,
White RecoSilent, 2400x600mm)




CERTIFIKAT

Akustik SS-EN ISO 354:2003 utvärderad enl. SS-EN ISO 11654:1997.

Testrapport nr. 21-755-R1. Datum: 2021-12-09

(Akustikverkstan, laboratorium ackrediteras av Swedack)


Montering direkt mot vägg	Rapport 21-755-M4	w 0.35(MH)	Absorption class D
Montering med 45mm luftspalt	Rapport 21-755-M5	w 0.6(MH)	Absorption class C
Montering med 45mm mineralull	Rapport 21-755-M6	w 1.0	Absorption class A

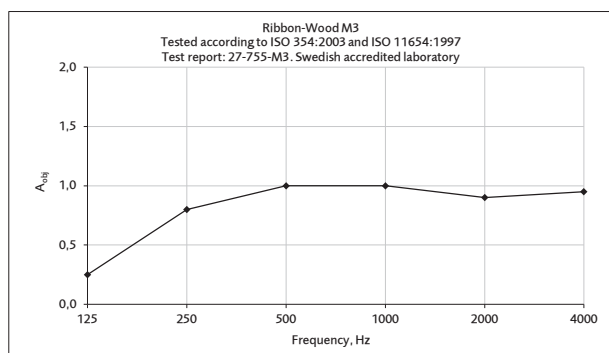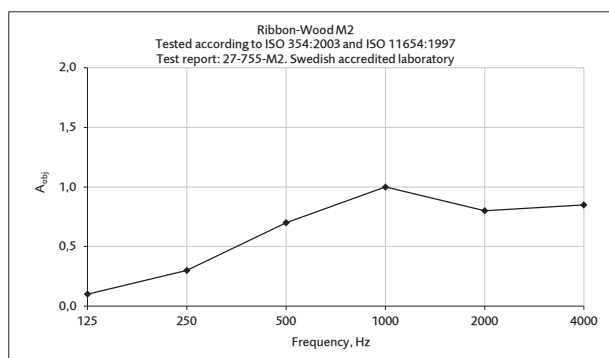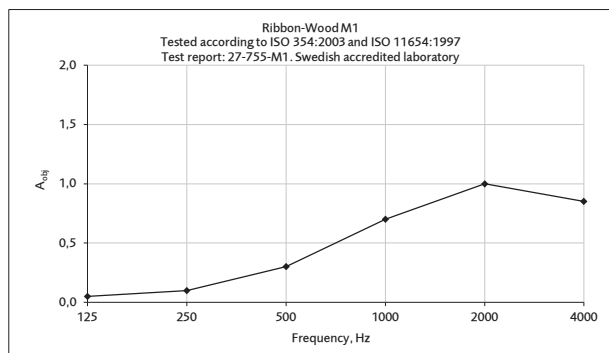


Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

Ribbon-Color




MÅTT

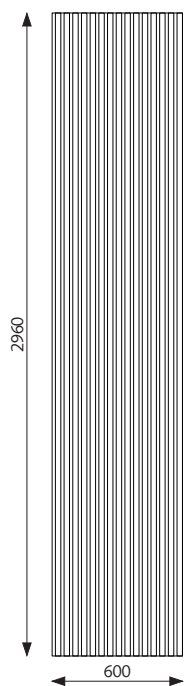


Vikt 13kg
Yta 1,78m²

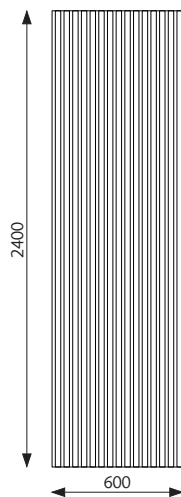


Vikt 11kg
Yta 1,44m²

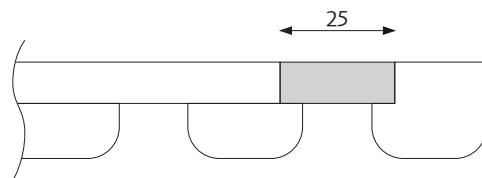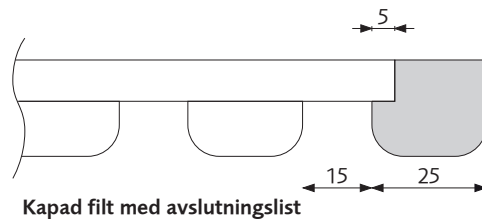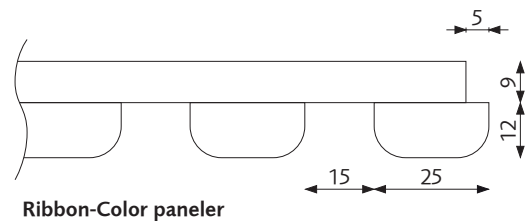


VÅRT STANDARDSORTIMENT




White Aspen Glossy,
RecoSilent white




White Aspen Matt,
RecoSilent white



Midnight Black Glossy,
RecoSilent black



Midnight Black Matt,
RecoSilent black

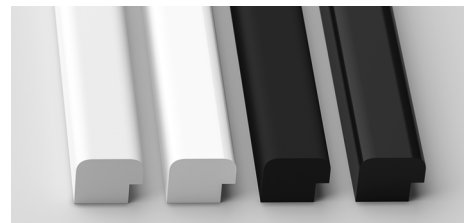

Avslutningslister



Skarvremsa



Montageskruv, vit



Montageskruv, svart

Ribbon-Color

