

Ribbon-Wood Barcode



Ribbon-Wood Barcode

Ribbon-Wood Barcode är en akustikpanel bestående av ribbor med fanérbeklädd MDF som sitter på akustikfilt, Recosilent. Ett stort urval fanér från vår egen tillverkning, samt flera valmöjligheter bland ytbehandlingar, gör tillsammans med svart och ljusgrå Recosilent att valmöjligheterna är många för att ni ska hitta en ribbpanel som passar just er. Utöver vårt standardsortiment så kan vi dessutom lösa det mesta vad gäller träslag, storlek, ytbehandling eller andra anpassningar ni kan vara intresserade av.

RIBBON-WOOD BARCODE

Ribbon-Wood Barcode ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimåkra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värdedrivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utefter dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Glimåkra och Tranås. Vi är störst i Sverige på träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

INFORMATION

Ytskikt	0,6mm FSC certifierad fanér.
Ytbehandling	Betsade eller obehandlade
Skivmaterial	12 mm standard eller genomfärgad svart MDF.
Akustikfilt	RecoSilent (RS), 9mm återvunnen PET. Svart eller ljusgrå.
Tjocklek	22 mm
Storlekar	2400x600mm eller 2960x600mm. Kan kapas mot tillägg.
Montering	Skruv (15st/panel) eller limmas (0,5/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås och Glimåkra

HÅLLBARHET

Ribbon-Wood Barcode använder enbart trä till fanér från hållbart brukade skogar i enlighet med FSC's riktlinjer. Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ribbon-Wood Barcode, Classic Oak Barcode black RecoSilent, 2400x600mm

BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	D-s2,d0

FR (FR=Fireclass)

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	B-s1,d0 eller B-s2,d0

Föreskrivningstext vid FR: Ribbon-Wood, Artikelnamn + FR
 Ex. Wallsystem, Classic Oak black RecoSilent, 2400x600mm, FR

CERTIFIKAT




Ribbon-Wood Barcode är ljudtestad med originalmönster. Då Barcode har ett något mer täckande mönster estimerar vi den akustiska effekten till minst 80% av motsvarande klassning A-D med originalmönster.

Akustik SS-EN ISO 354:2003 utvärderad enl. SS-EN ISO 11654:1997.

Testrapport nr. 21-755-R1. Datum: 2021-12-09

(Akustikverkstan, laboratorium ackrediteras av Swedack)

Montering direkt mot vägg	Rapport 21-755-M1	w 0.35(MH)	Absorption class D
Montering med 45mm luftspalt	Rapport 21-755-M2	w 0.6(MH)	Absorption class C
Montering med 45mm mineralull	Rapport 21-755-M3	w 1.0	Absorption class A


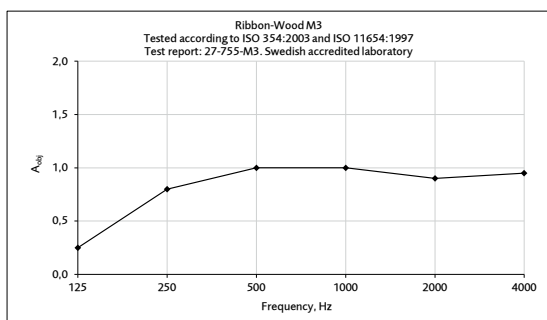
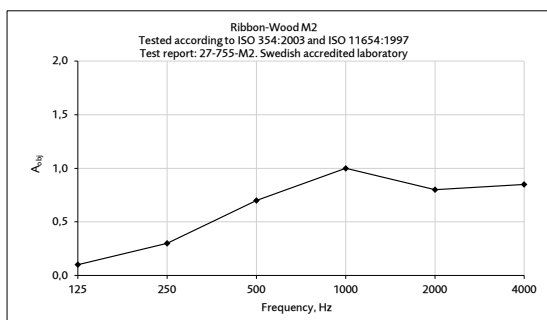
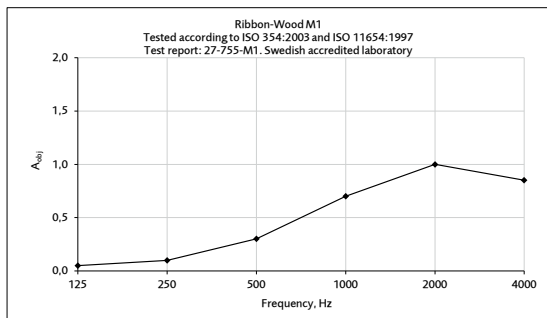


Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

Ribbon-Wood Barcode

MÅTT

2960 x 605 x 21mm (Byggmått)

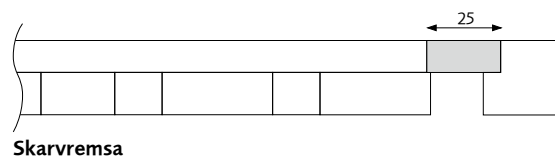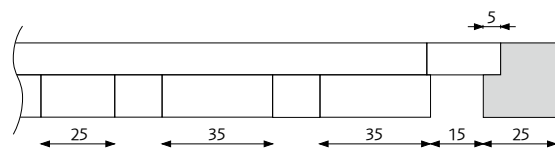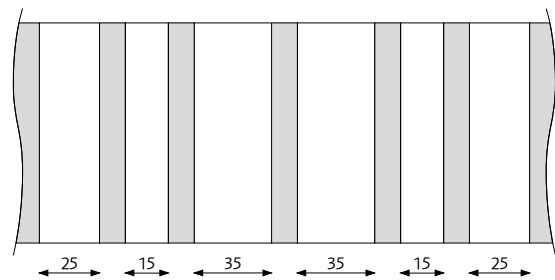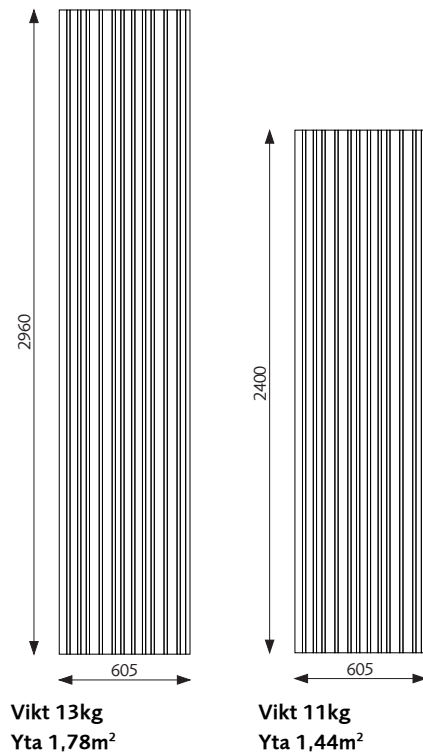

VÅRT STANDARDSORTIMENT



Classic Ash Barcode,
RS gray



Classic Ash Barcode,
RS black



Classic Oak Barcode,
RS gray



Classic Oak Barcode,
RS black



Black Diamond Ash
Barcode, RS black



Rustic Natural Oak
Barcode, RS black



Rustic Grey Oak Barcode,
RS black



Walnut Barcode,
RS black




Avslutningslist



Skarvremsa

VÅRT STANDARDSORTIMENT




Diamond Oak Barcode,
RS black



Diamond Oak Barcode,
RS grey



Diamond Oak Barcode,
RS White




Diamond Ash Barcode,
RS black



Diamond Ash Barcode,
RS grey



Diamond Ash Barcode,
RS White



Diamond Walnut Barcode,
RS black



Avslutningslister



Skarvremsa

Ribbon-Wood Barcode

