



Ribbon-Wood är en akustikpanel bestående av ribbor med fanérbeklädd MDF som sitter på akustikfilt, Recosilent. Ett stort urval fanér från vår egen tillverkning, samt flera valmöjligheter bland ytbehandlingar, gör tillsammans med svart och ljusgrå Recosilent att valmöjligheterna är många för att ni ska hitta en ribbpanel som passar just er. Utöver vårt standardsortiment kan vi dessutom lösa det mesta vad gäller träslag, storlek, ytbehandling eller andra anpassningar ni kan vara intresserade av.

RIBBON-WOOD

Ribbon-Wood ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimakra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utifrån dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Glimåkra och Tranås. Vi är störst i Sverige på träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

INFORMATION

Ytskikt	0,6mm FSC certifierad faner.
Ytbehandling	Betsade eller obehandlade.
Skivmaterial	12 mm standard eller genomfärgad svart MDF
Akustikfilt	RecoSilent (RS), 9mm återvunnen PET. Svart eller ljusgrå.
Tjocklek	22 mm
Storlekar	2400x600mm eller 2960x600mm. Kan kapas mot tillägg.
Montering	Skruv (15st/panel) eller limmas (0,5/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås och Glimåkra

HÅLLBARHET

Ribbon-Wood använder enbart trä till faner från hållbart brukade skogar i enlighet med FSC's riktlinjer. Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ribbon-Wood, Classic Oak black RecoSilent, 2400x600mm

BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	D-s2,d0

FR (FR=Fireclass)

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	B-s1,d0 eller B-s2,d0




Föreskrivningstext vid FR: Ribbon-Wood, Artikelnamn + FR
 Ex. Wallsystem, Classic Oak black RecoSilent, 2400x600mm, FR

CERTIFIKAT

Akustik SS-EN ISO 354:2003 utvärderad enl. SS-EN ISO 11654:1997.
 Testrapport nr. 21-755-R1. Datum: 2021-12-09


(Akustikverkstan, laboratorium ackrediteras av Swedack)

Montering direkt mot vägg	Rapport 21-755-M1	w 0.35(MH)	Absorption class D
Montering med 45mm luftspalt	Rapport 21-755-M2	w 0.6(MH)	Absorption class C
Montering med 45mm mineralull	Rapport 21-755-M3	w 1.0	Absorption class A

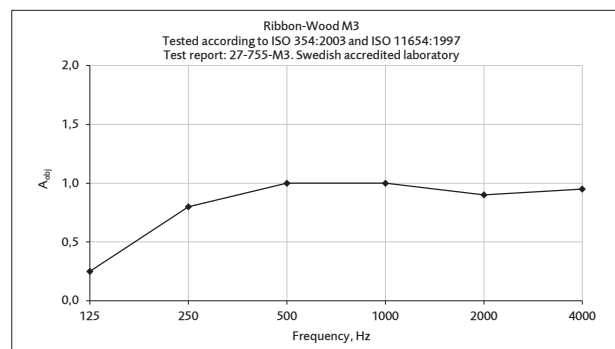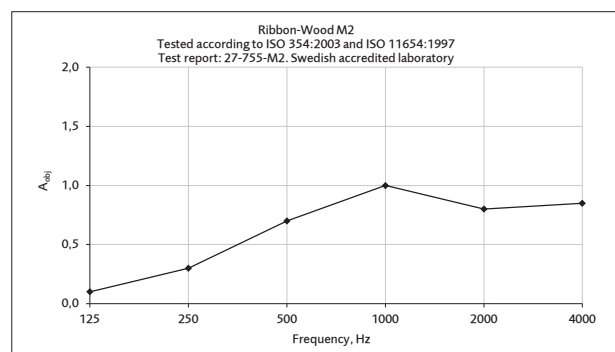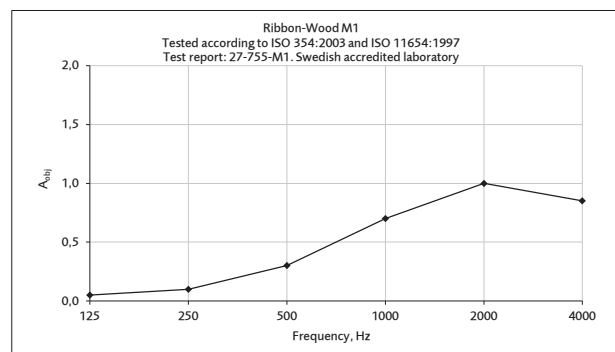


Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)



MÅTT

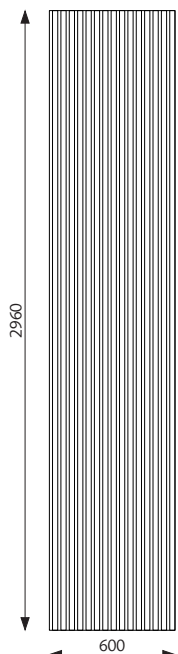

Vikt 13kg
Yta 1,78m²

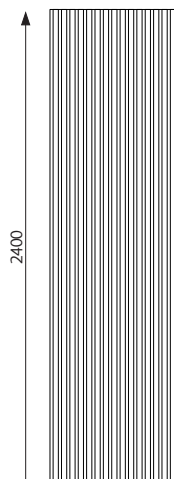

Vikt 11kg
Yta 1,44m²

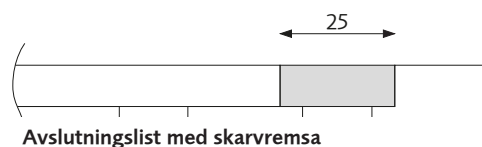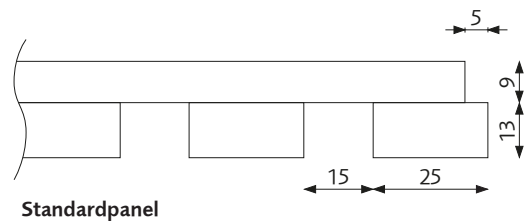

VÅRT STANDARDSORTIMENT



Black Diamond Ash,
RS black



Classic Ash,
RS gray




Classic Ash,
RS black




Classic Oak,
RS gray



Classic Oak,
RS black



Rustic Grey Oak,
RS black



Rustic Natural Oak,
RS black



Rustic Antique Oak
RS black



Rustic Smoked Oak,
RS black



Walnut,
RS black




Avslutningslister



Skarvremsa

VÅRT STANDARDSORTIMENT WOOD



Black Diamond Ash,
RS black



Classic Ash,
RS gray




Classic Ash,
RS black




Classic Oak,
RS gray




Classic Oak,
RS black



Rustic Grey Oak,
RS black



Rustic Natural Oak,
RS black



Rustic Antique Oak,
RS black



Rustic Smoked Oak,
RS black



Walnut,
RS black



Avslutningslister



Skarvremsa

VÅRT STANDARDSORTIMENT DIAMOND



Diamond Oak,
RS black



Diamond Oak,
RS gray



Diamond Oak,
RS white



Diamond Ash,
RS black



Diamond Ash,
RS gray



Diamond Ash,
RS white



Diamond Walnut,
RS black



Avslutningslister



Skarvremsa

Ribbon-Wood

