


FROST

Fjädergångjärn

JUSTERING AV FJÄDERGÅNGJÄRN

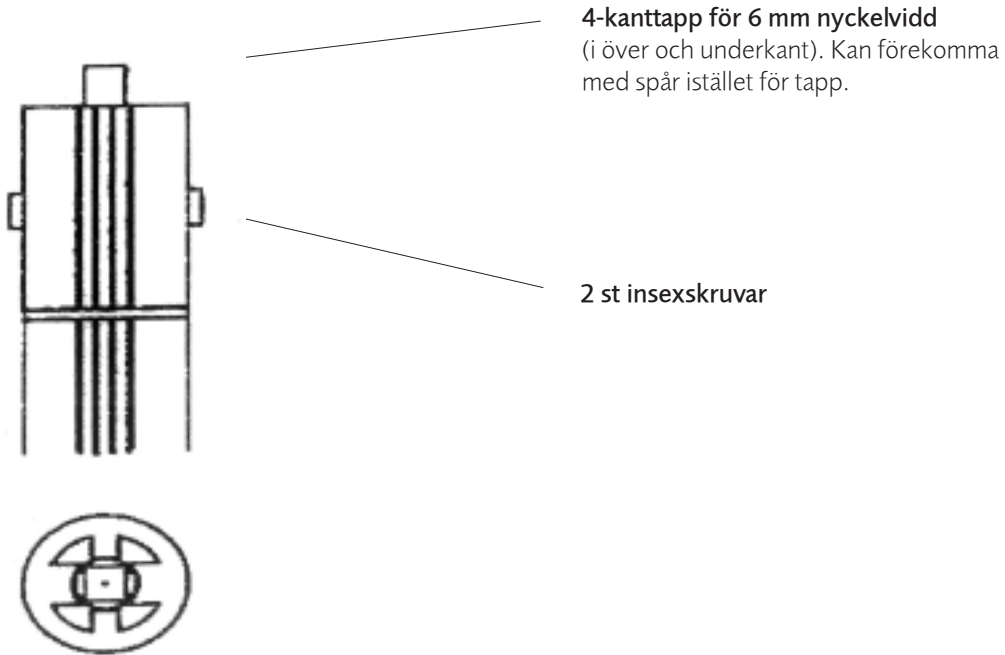

GÖR SÅ HÄR

1. Håll 4-kanttappen i befintligt läge, exempelvis med skiftnyckel. Lossa därefter de båda insexskruvarna.
2. Vrid 4-kanttappen i dörrens stängningsriktning och lås tappen i sitt nya läge med insexskruvarna.

Proceduren upprepas växelvis uppe och nere tills önskad stängningkraft erhålles.