


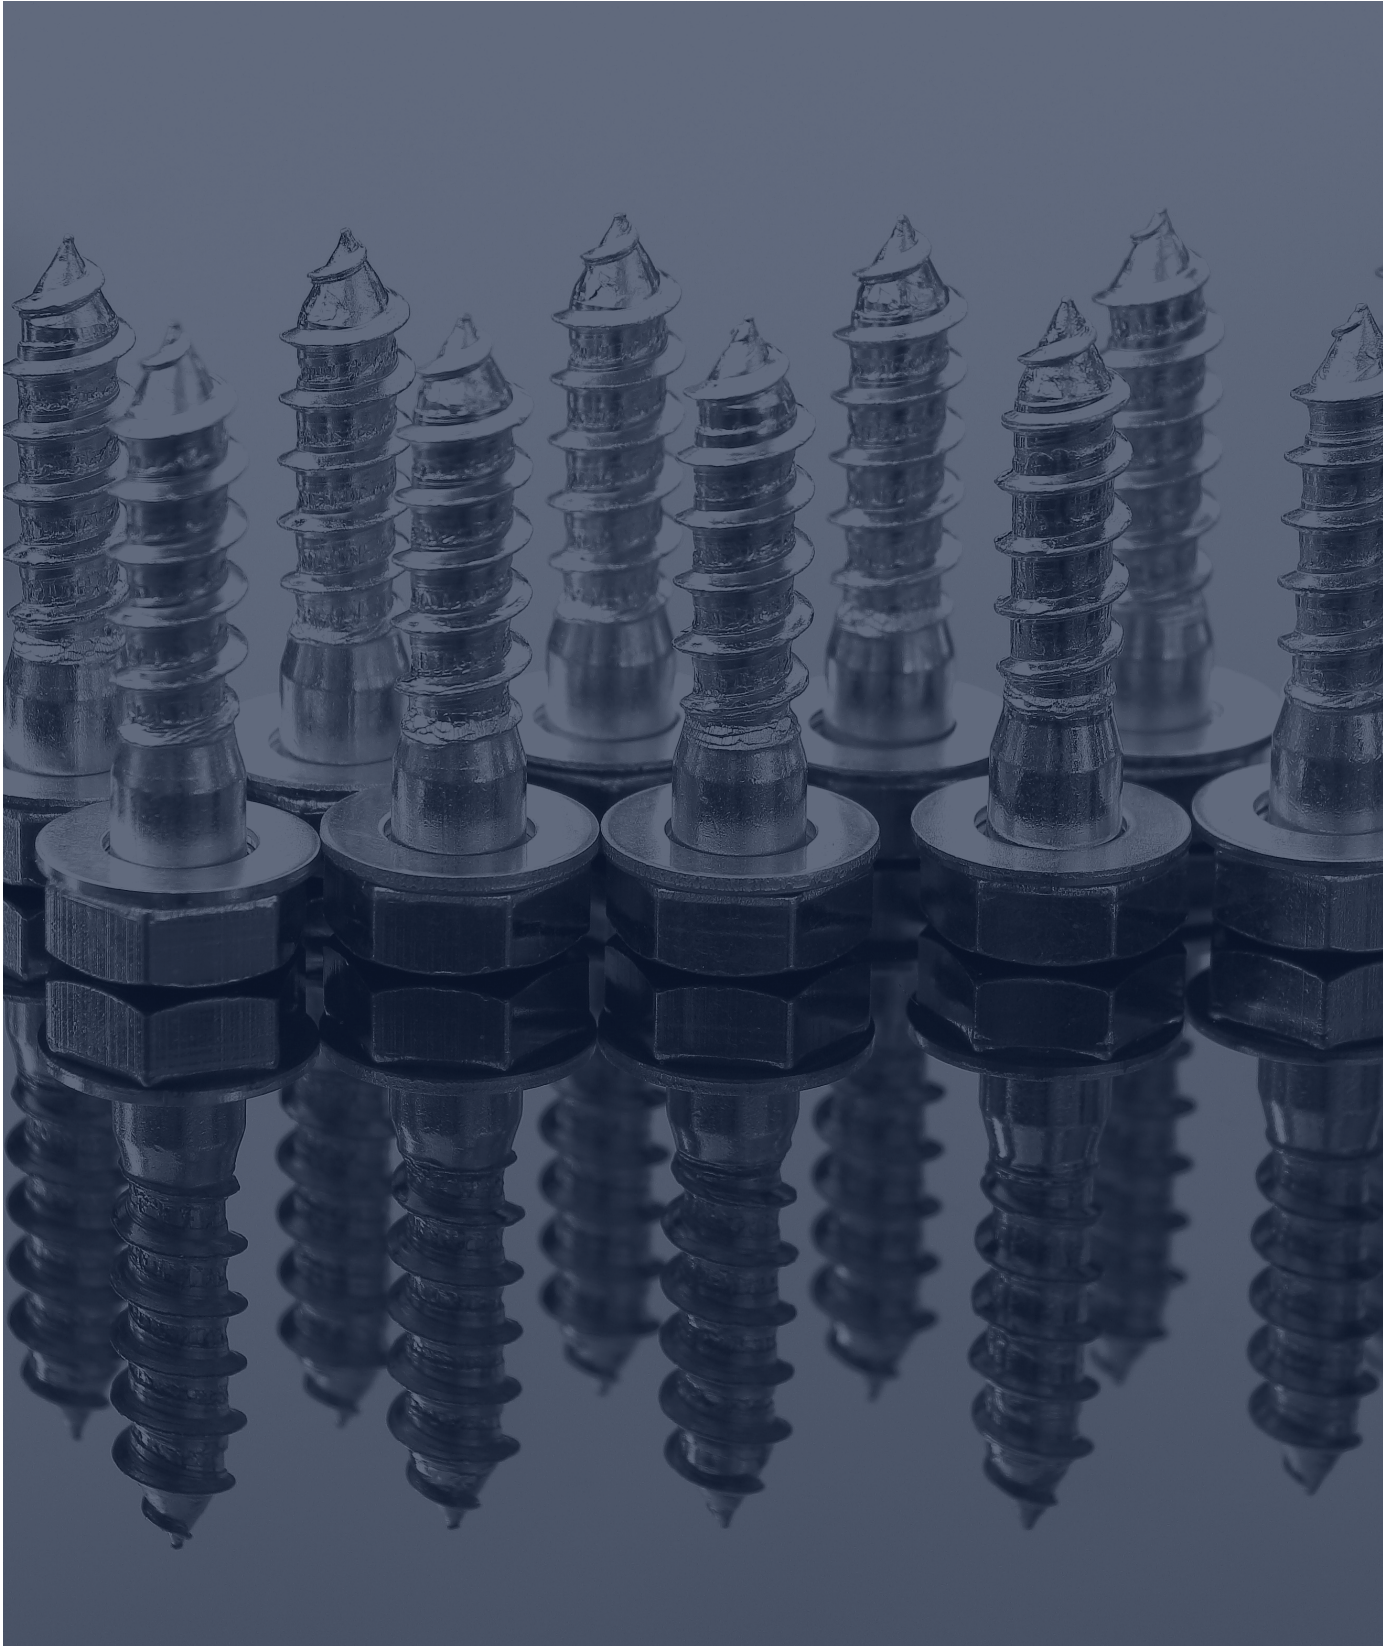

WALL- AND CUBICLE SYSTEMS FOR SHOWER-, LAUNDRY- AND CHANGING ROOMS

NOTE:

Study the installation instructions, drawings and specifications.

Let the wall panels lie flat until it is time to mount.

FLOOR INCLINATION

Check that the amount of level difference in the floor is within the appropriate height adjustability range which is 90-150 mm.

DE FASTA VÄGGARNA

Check that the existing walls on which the system is to be mounted are vertical.


The wall brackets (1) can handle a horizontal deviation of about 10 mm between the upper and lower bracket.

When deviating above 10 mm, the prefabricated wall parts must be slanted.

ADAPTION

Compact high-pressure laminate can be sawn with fine-toothed blade. The edges can be sanded and polished.

Use woodworking tools with cemented carbide inserts.

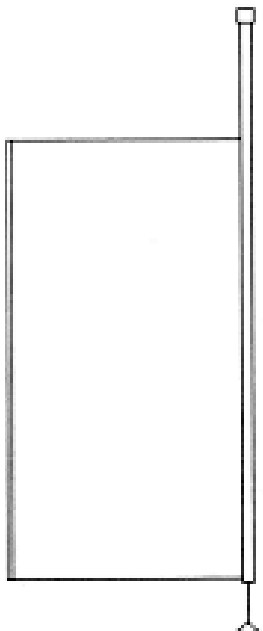

ASSEMBLY OVERVIEW

Mounting sequence see fig A - E (next page)



10. Decor strip

Art No
AP 854530, L = 1,86 m White
AP 854531, L = 1,86 m - Light Grey




8. Splice Tray

Art No
AP 251081 White
AP 251083 Grey




6. Overhead bracing

L = 2015 mm
Art No
AP 251061 White
AP 251063 Grey
L = 3000 mm
Art No
AP 251211 White
AP 251213 Grey
Screws included
Item no. 2. Front bracket



1. Wall mount

Art No
AP 251031 White
AP 251033 Grey
3 pieces/pack



Art No
AP 251071 White
AP 251073 Grey
2 pcs incl. 2 screws/
package



4. Floor pedestals
type L
inkl. 2 nail plugs
and 4 nuts
Art No
AP 251011 White
AP 251013 Grey



2. Front bracket
Art No
AP 251041 White
AP 251043 Grey
3 pcs / pack
inkl. 6 pcs + 4
screws. See also
pos. no 6



3. Floor pedestals
type T
inkl. 2 nail plugs
and 4 nuts
Art No
AP 251021 White
AP 251023 Grey



5. Floor pedestals type U
inkl. incl. 2 nail plugs
and 4 nuts
Art No
AP 251001 White
AP 251003 Grey

9. Locking handle
Door knobs (pair)
Damping cushions
Erf. screws
Art No
AP 251091 White
AP 251093 Grey

VÄGG- OCH SKÄRMSKIVOR FORMAT	Frontväggar 1888 x 1300 mm Skiljeväggar 1904 x 1300 mm Dörrar format 1860 x 620 mm, 1860 x 920 mm
STOMME UPPBYGGNAD	Högtryckslaminat, 10 mm tjockt. ISO 4586/EN 438.
PROFILER	Pulverlackerade profiler/mässing beslag, varav merparten är förborrade.
GOLVPELARE	Ställbar pelarfot mellan 90 -150 mm.
BASIC DUSCHSKÄRM	Högtryckslaminat 1860 x 900 mm. Profiler av natureloxerad aluminium för alternativ infästning golv/ tak eller golv /vägg med draperiskena.
LEVERANS	Konfektionerat efter ritning. Med varje order medföljer en ritning och monteringsanvisning enligt projekteringsunderlag.
BEARBETNING	Basic kan sågas och borraras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär. Kanterna kan slipas och poleras men behöver varken målas eller skyddas på annat sätt mot fukt.
VATTENTÅLIGHET	Det homogena laminatet tål fukt och vatten och angrips inte av mögel eller röta. Det går tex utmärkt att högtrycks tvätta väggarna, ett krav som många industrier ställer för kostnadseffektiv rengörning.
SLAGTÅLIGHET	Högtryckslaminatet är ett av marknadens tåligaste byggmaterial. Laminatet har en hård, motståndskraftig yta som det är oerhört svårt att göra intrycksmärken i.
RENGÖRING OCH SKÖTSEL	Wallsystems skärmväggssystem Basic har hög kemikaliebeständighet, varför det inte kräver någon speciell skötsel. Starka kalkfläckar tvättas med 10% ättik- eller citronsyra. Fläckar från färg, märkpennor, nagellack etc. avlägsnas med T-sprit, aceton, bensin eller tetrakloretylen följt av en efter- tvättning med vatten och allrengörningsmedel. Observera brandfaran och hälsovårdligheten hos lösningsmedel. Följ tillverkarens föreskrifter. Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande preparat, de kan ge upphov till blanka fläckar på ytan. Tåligheten hos Basic gör det även möjligt att högtryckstvätta systemet.
ANSVARSTAGANDE	Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Basic skärmväggar under 10 år.

Rätt till ändringar förbehålles.