

Ribbon-Design



Ribbon-Design

Ribbon-Design är en akustikpanel bestående av ribbor med högtryckslaminat pressat på en MDF som sitter på akustikfilt, Recosilent. Ett stort urval högtryckslaminat från vår egen tillverkning, samt flera valmöjligheter bland olika ytor, gör tillsammans med svart och ljusgrå Recosilent att valmöjligheterna är många för att ni ska hitta en ribbpanel som passar just er. Utöver vårt standardsortiment kan vi dessutom lösa det mesta vad gäller högtryckslaminat, storlek, ytor eller andra anpassningar ni kan vara intresserade av.

RIBBON-DESIGN

Ribbon-Design ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimåkra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utifrån dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Glimåkra och Tranås. Vi är störst i Sverige på träfanér/högtryckslaminat och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

TEKNISK INFORMATION

Ytskikt	Högtryckslaminat
Skivmaterial	12 mm genomfärgad MDF i svart och ljusgrå
Akustikfilt	RecoSilent 9mm återvunnen PET
Tjocklek	22 mm
Storlekar	2400x600mm. Kan kapas mot tillägg
Montering	Skruv (15st/panel) eller limmas (0,5st/panel) enkelt på plats
Tillverkning	Tranås och Glimåkra

HÅLLBARHET

Ribbon-Design använder enbart högtryckslaminat enligt europeiska normen EN438. Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ribbon-Design, Alicante black RecoSilent, 2400x600mm

BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:

Akustikfilt RecoSilent	Bs1-d0
Design-ribbor	Ds2-d0

FR (FR=Fireclass)

Akustikfilt RecoSilent	Bs1-d0
Design-ribbor	Bs2-d0

Föreskrivningstext vid FR: Ribbon-Design, Artikelnamn + FR

Ex. Wallsystem, Alicante black RecoSilent, 2400x600mm, FR




CERTIFIKAT

Akustik SS-EN ISO 354:2003 utvärderad enl. SS-EN ISO 11654:1997.

Testrapport nr. 21-755-R1. Datum: 2021-12-09

(Akustikverkstan, laboratorium ackrediteras av Swedack)

Montering direkt mot vägg	Rapport 21-755-M1	w 0.35(MH)	Absorption class D
Montering med 45mm luftspalt	Rapport 21-755-M2	w 0.6(MH)	Absorption class C
Montering med 45mm mineralull	Rapport 21-755-M3	w 1.0	Absorption class A

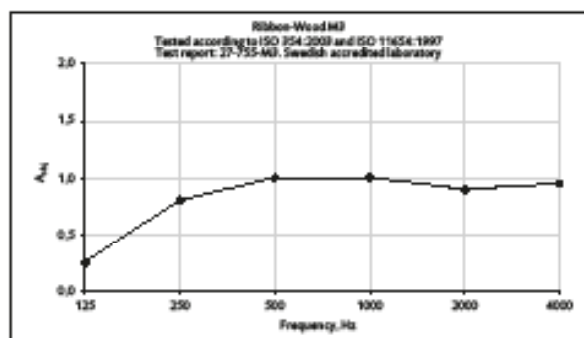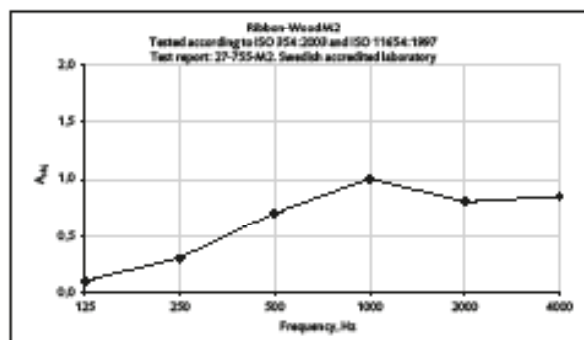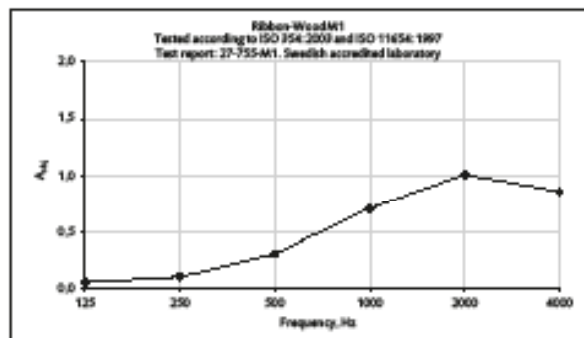


Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)


Ribbon-Design

MÅTT


2400 x 600 x 21mm (Byggmått)

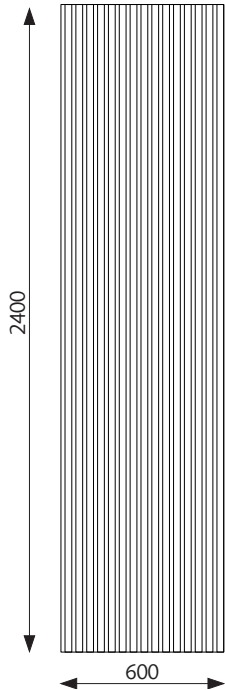


Vikt 11kg
Yta 1,44m²

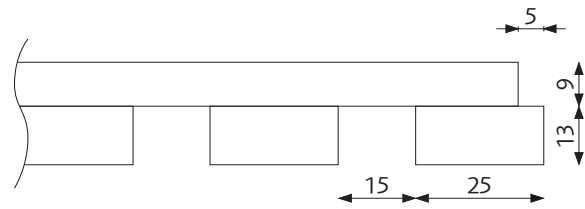

Standardpanel

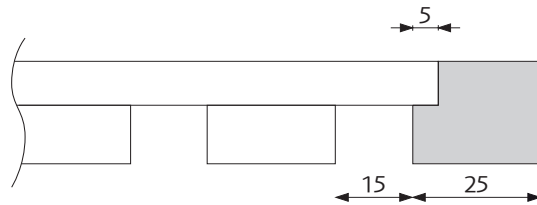

Kapad filt med avslutningslist

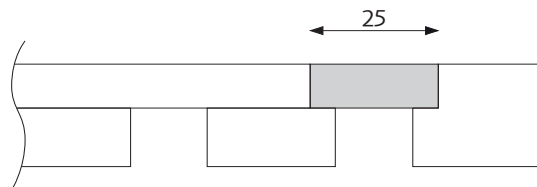

Avslutningslist med skarvremsa


VÅRT STANDARDSORTIMENT




Corten,
RecoSilent Black




Black Slate,
RecoSilent Black




Alicante,
RecoSilent Black




Zement,
RecoSilent Black




Zement,
RecoSilent grey



Saturno,
RecoSilent grey



Saturno,
RecoSilent Black

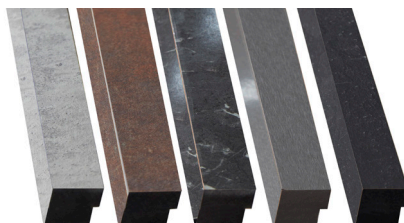

Avslutningslist



Skarvremsa

Ribbon-Design

